


Сборочные инструкции для цангового патрона с цанговым зажимом ER (С 330, С 340) и уплотнительными шайбами

Монтаж цангового патрона

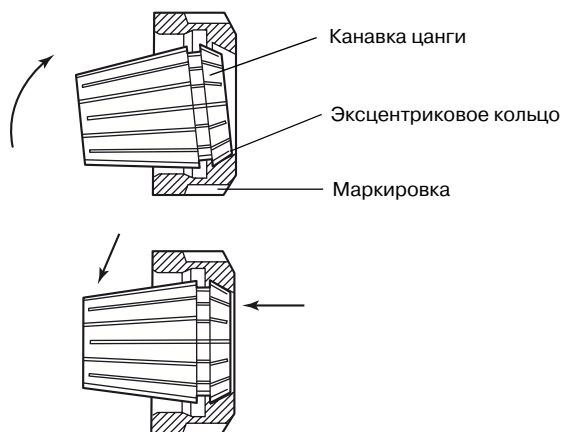


Монтаж

1. Канавку цангового зажима установить в отмеченное положение на эксцентриковом кольце зажимной гайки.
2. Откинуть цанговый зажим в противоположном направлении до фиксации с явно слышимым звуком.
3. Вставить инструмент.
4. Навинтить зажимную гайку на держатель и затянуть.

Демонтаж

Вывинтить из держателя, затем одновременно нажать на фронтальную часть и на конечную часть цангового зажима вниз.

Монтаж уплотнительной шайбы

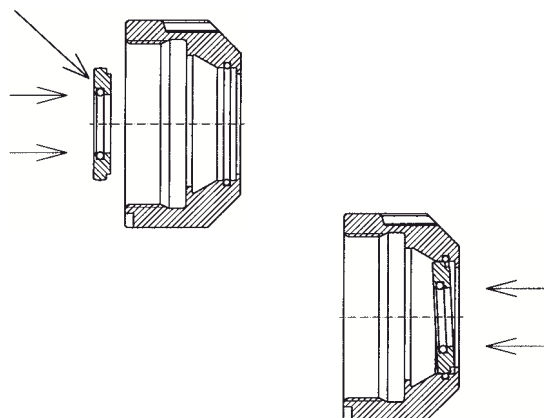


Монтаж

1. Вставить уплотнительную шайбу в гайку таким образом, чтобы надпись находилась на задней части.
2. Вставить уплотнительную шайбу и нажать таким образом, чтобы услышать щелчок.
3. При корректной установке уплотнительная шайба находится заподлицо с гайкой во фронтальной части.

Демонтаж

Нажать на шайбу снаружи, чтобы она выскочила.

Внимание

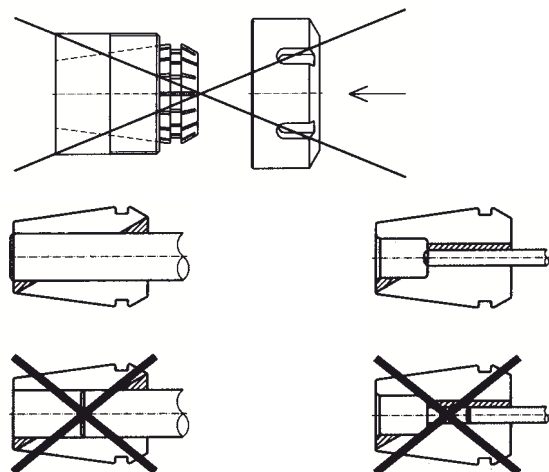

- а. Во время монтажа цанговый зажим должен быть зафиксирован в зажимной гайке.
- б. Ни в коем случае не зажимайте хвостовик слишком сильно. Всегда используйте ближайший больший размер цангового зажима. Напр. хвостовик $\varnothing = 14,3$, цанговый зажим цанговый зажим $\varnothing 15 - 14$ мм.
- в. По возможности зажимайте хвостовик инструмента по всей длине цангового зажима (мин $\frac{2}{3}$ цангового зажима).