


Наименование		Ток/фаза	Сопротивл./фаза	Индуктивн./фаза	Крутящий момент ¹	Длина	Момент инерции ротора	Вес
Вал с одной стороны	Вал с двух сторон	А	Ом	мГн	кг*см	мм	г*см ²	кг
FL110STH150-6504A	FL110STH150-6504B	6,5	0,8	15	210	150	10900	8,4

¹ Максимальный квазистатический синхронизирующий момент

Рекомендуем для этого двигателя :

Блоки управления	SMSD-9.0, SMD-78, SMD-80M-02.
Муфты	BF2-19x20
Редукторы	EL120

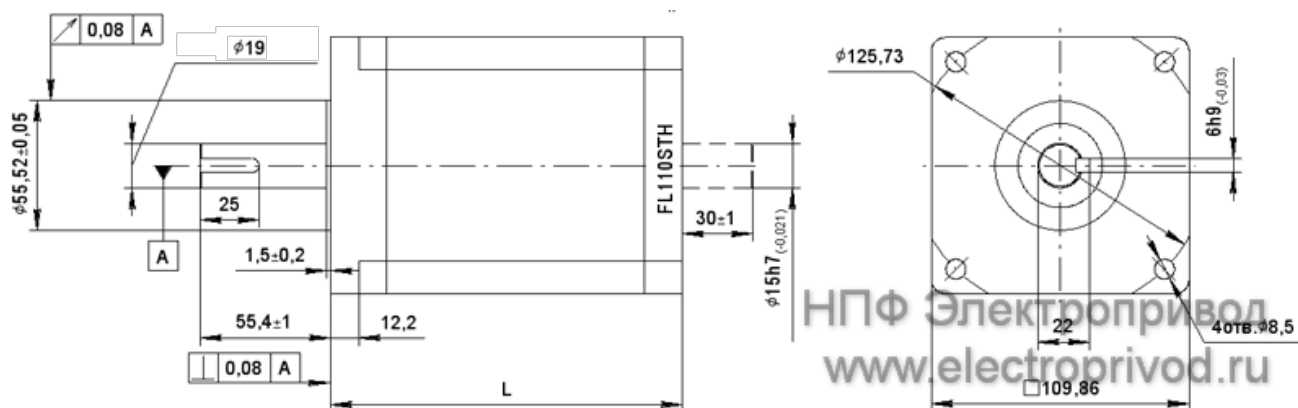

Шаговый двигатель FL110STH150-6504

Ток фазы 6.5 А

Максимальный постоянный ток потребления от источника питания 2,8 А для блока **SMD-9.0**

Блоки управления **SMD-9.0** (напряжение 72 В) и **SMD-82** (напряжение 220 В)

Дробление шага 1/2, источник питания 72 В, 300 Вт

ч

