

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ШАЙБЫ ОБЖИМНЫЕ

Конструкция и размеры

ОКП 12 8600


ОСТ 4Г 0.894.008

Редакция I-76

Директивным письмом от 13.07.76 МОП7-107/Р/682 дата введения установлена с 01.07.77.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

I. Конструкция, размеры и масса шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. I и 2.

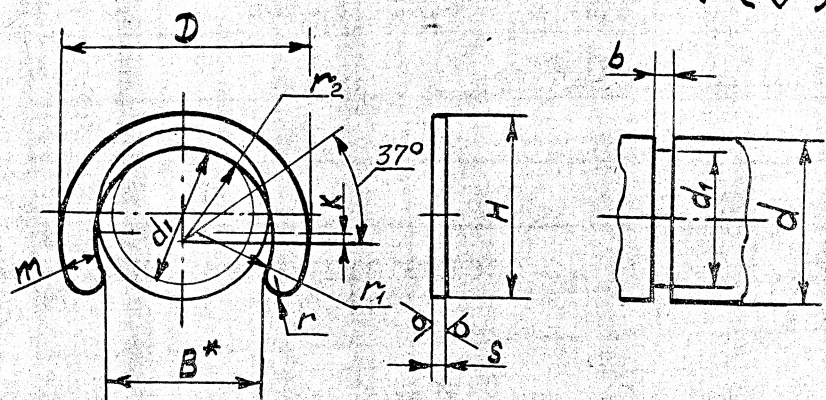

*Размер для справок.

Таблица I

мм

Диаметр вала <i>d</i>		3	4	5	6	8	10
<i>d</i> ₁	Номин.	2,2	3,0	3,8	4,8	6,6	8,4
	Пред.откл.	-0,12		-0,16		-0,20	
<i>b</i>	Номин.	0,7		0,9		1,1	
	Пред.откл.	+0,10					
<i>D</i>	Номин.	4,80	6,30	7,60	9,50	12,20	14,25
	Пред.откл.	-0,16	-0,20			-0,24	
<i>H</i>	Номин.	3,5	5,0	6,0	7,4	9,4	11,0
	Пред.откл.	-0,16			-0,20		-0,24
<i>B</i>		2,6	3,1	4,0	5,0	7,4	9,0
<i>r</i>		0,40	0,50	0,55	0,65	0,75	0,80
<i>r</i> ₁		1,20	1,75	2,30	2,77	3,97	4,87
<i>r</i> ₂		1,70	2,25	2,80	3,60	4,80	5,70
<i>m</i>		0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6
<i>K</i>		0,3			1,0		
<i>S</i>	Номин.	0,6		0,8		1,0	
	Пред.откл.	По соответствующим стандартам на материал					

Примечание. Неуказанные предельные отклонения размеров: $HI4$, h_{I4} , $\pm \frac{IT_{I4}}{2}$.