


## СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА «А»

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Соединители объемного монтажа типа А предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного тока. Вилки и розетки оснащены универсальными металлическими корпусами с замками и имеют прямой и угловой выходы кабеля. Для крепления кабеля в корпусе служит втулка. Покрытие контактов серебро, олово-висмут. Климатическое исполнение УХЛ, В. Приемка 1, 5, 9. Для фиксации сочлененного положения розетки имеют специальные зажимы. Соединители без корпуса предназначены для внутреннего монтажа в корпусном исполнении - для наружного монтажа. Соединители, имеющие кабельные (кроме проходных) корпуса, изготавливаются в пылебрызгозащищенных (с уплотнительной прокладкой) корпусах и комплектуются металлическими или пластмассовыми заглушками.

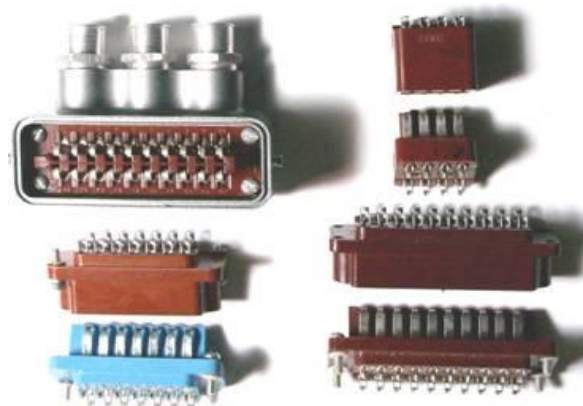

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

| РША | В | ПБ | 6 | 1 | У | (В | О) | М |
|-----|---|----|---|---|---|----|----|---|
| 1   | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |


1. Тип соединителя: соединитель штепсельный типа «А»
2. В – вилка, Г – розетка
3. ПБ – приборная часть; КП – кабельная прямая часть; ПР – кабельная проходная часть; КУ – кабельная угловая часть
4. Количество контактов (6, 8, 10, 14, 20)
5. Количество втулок в корпусе (1, 2, 3)
6. Наличие укороченной втулки
7. Всеклиматическое исполнение
8. Покрытие контактов олово-висмут
9. Безвтулочный вариант

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Рабочее напряжение (амплитудное значение), В                                | 600       |
| Рабочий ток на каждый контакт, А                                            | 6         |
| Сопротивление контактов, Ом, не более                                       | 0,01      |
| Температура окружающей среды, °С                                            | -66...+85 |
| Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 1...200Гц с амплитудой ускорения | 10g       |

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Вилка РШАВ**

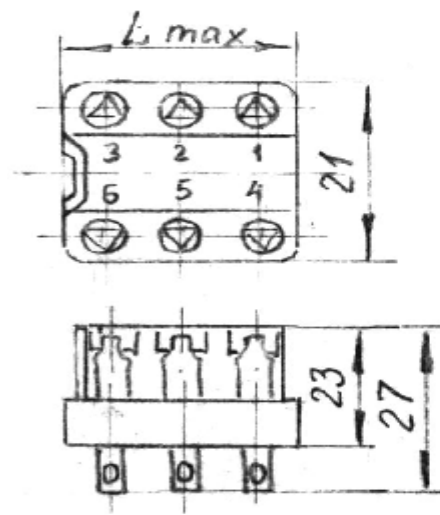

**Розетка РШАГ**

