




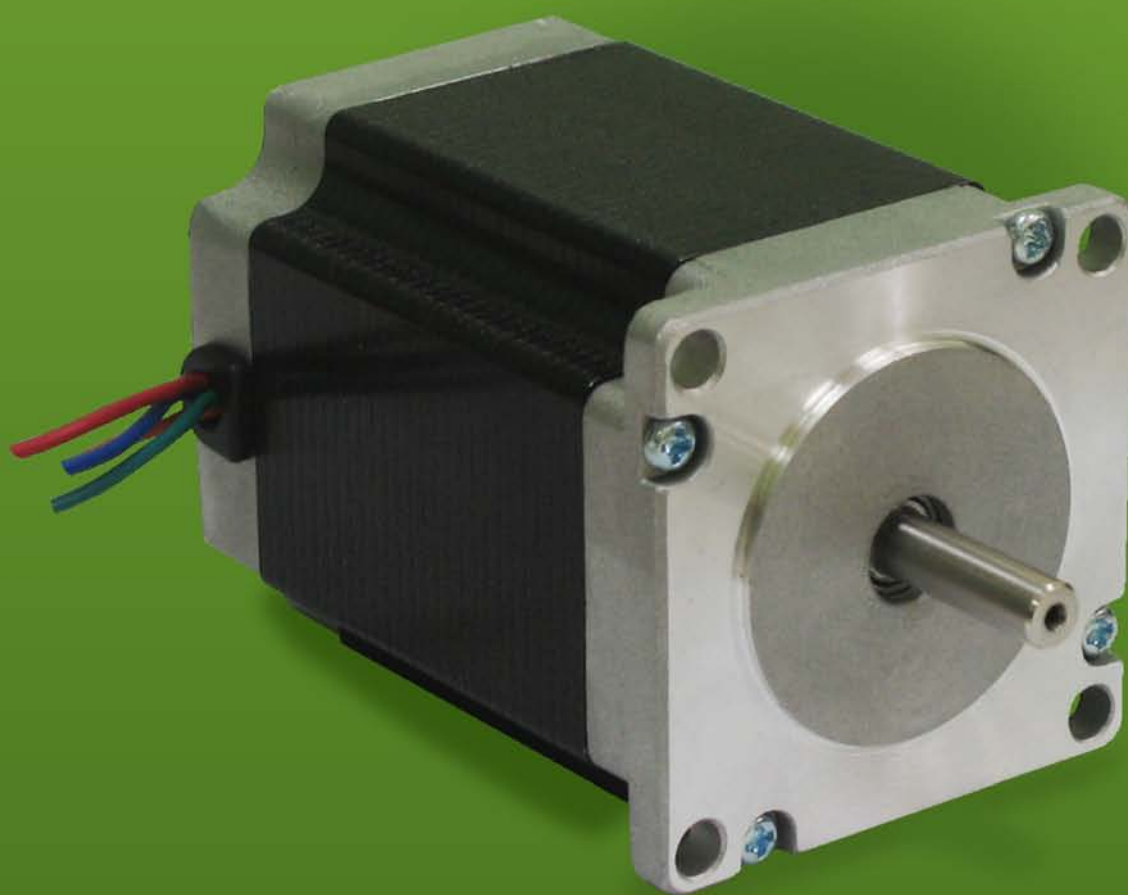

# **PL57H76-3.0-4**

## **ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ**

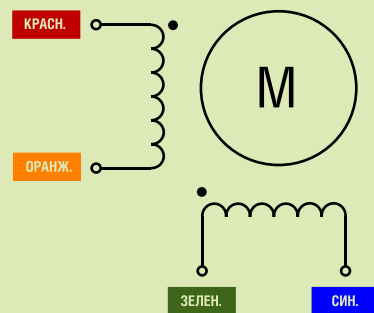

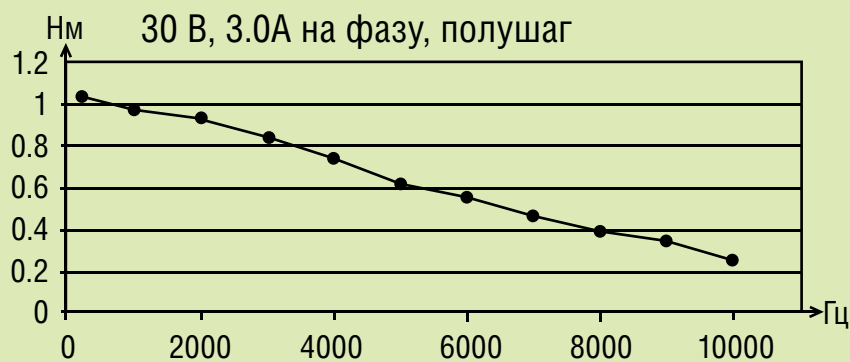

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШД

|                          |                               |                    |                      |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Угловой шаг              | $1,8^{\circ} \pm 5\%$         | Размер ШД          | 57x76 мм             |
| Число фаз                | 2                             | Ток фазы           | 3,0 А                |
| Сопротивление изоляции   | 100МОм(500VDC)                | Индуктивность фазы | $4.6 \pm 20\%$ мГн   |
| Температура окруж. среды | $-20 \sim 40^{\circ}\text{C}$ | Сопротивление фазы | $1.0 \pm 10\%$ Ом    |
| Рабочая температура      | $110^{\circ}\text{C Max}$     | Момент удержания   | 18.6 кг.см           |
| Вес ШД                   | 1,1 кг                        | Момент инерции     | $269 \text{ г.см}^2$ |

