
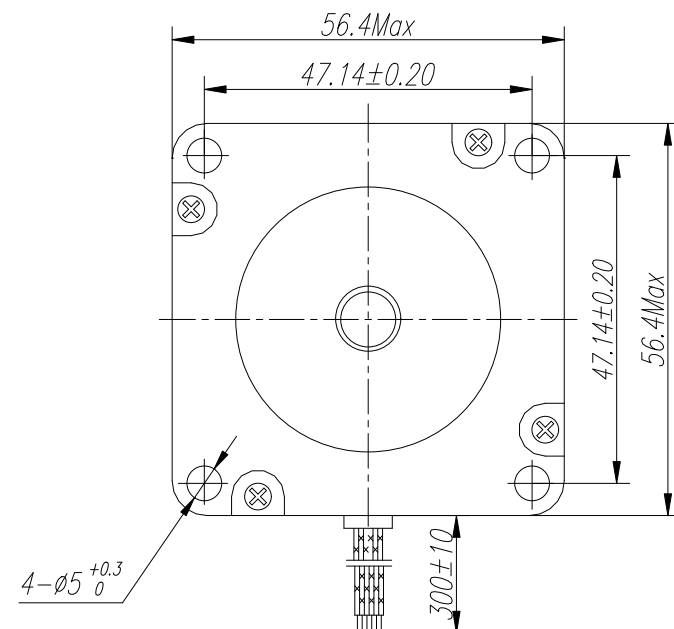



□ *DIMENSIONS*

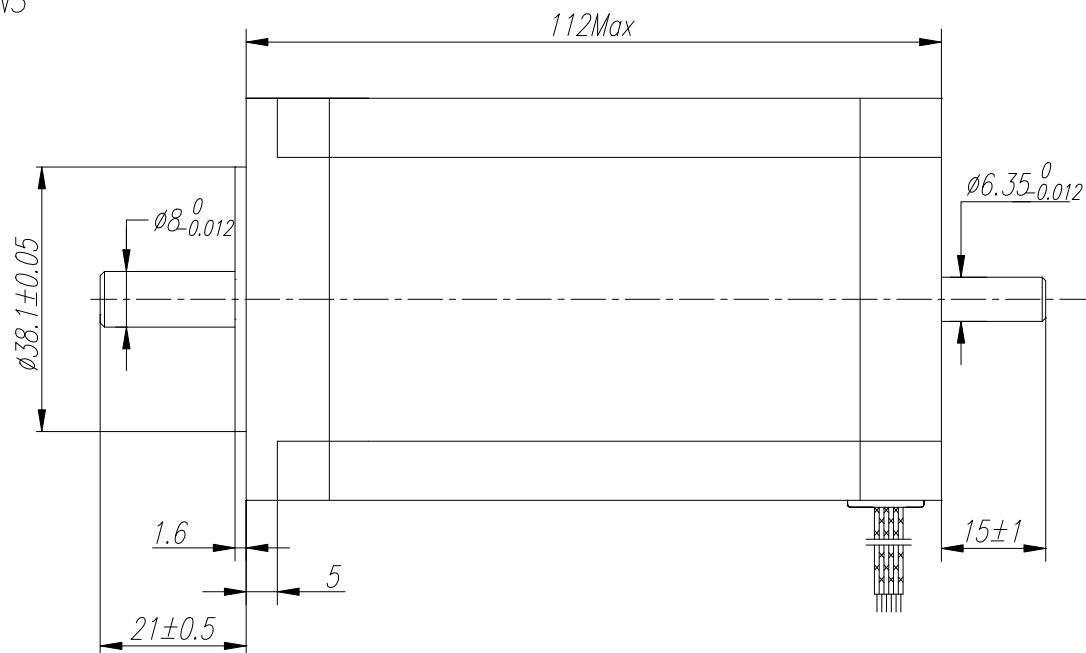

□ SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	静电压	4.8	V	
CURRENT	电流	3.0	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.6 ±10%	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	6.8 ±20%	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	30	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.5	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22	UL1007	

☐ COLORS OF LEAD WIRES BIPOLAR



						57BYGH115-003B						技术规格书					
												WANTAIMOTOR					
标记	位置	更改文件号		签名	日期												
设计		20100921	标准化														
校对			审核			图样标记		质量	图幅	比例							
工艺			批准														
						版本		共		张	第	张					

