


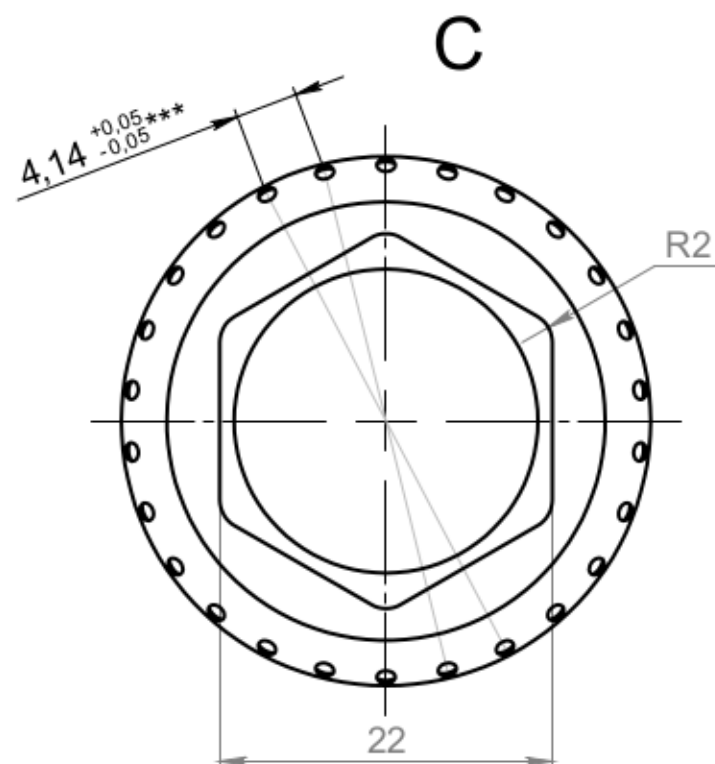


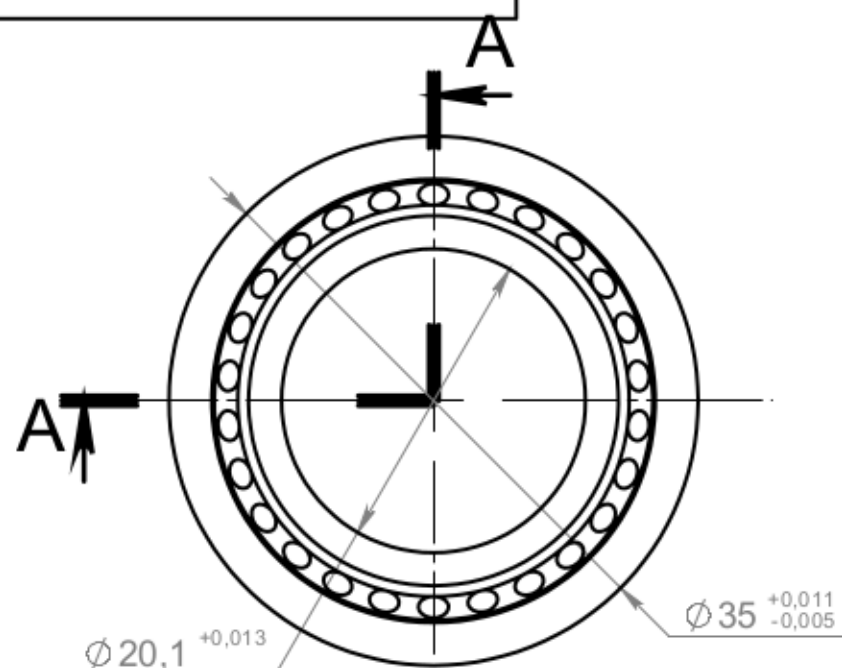

A-A (5 : 1)

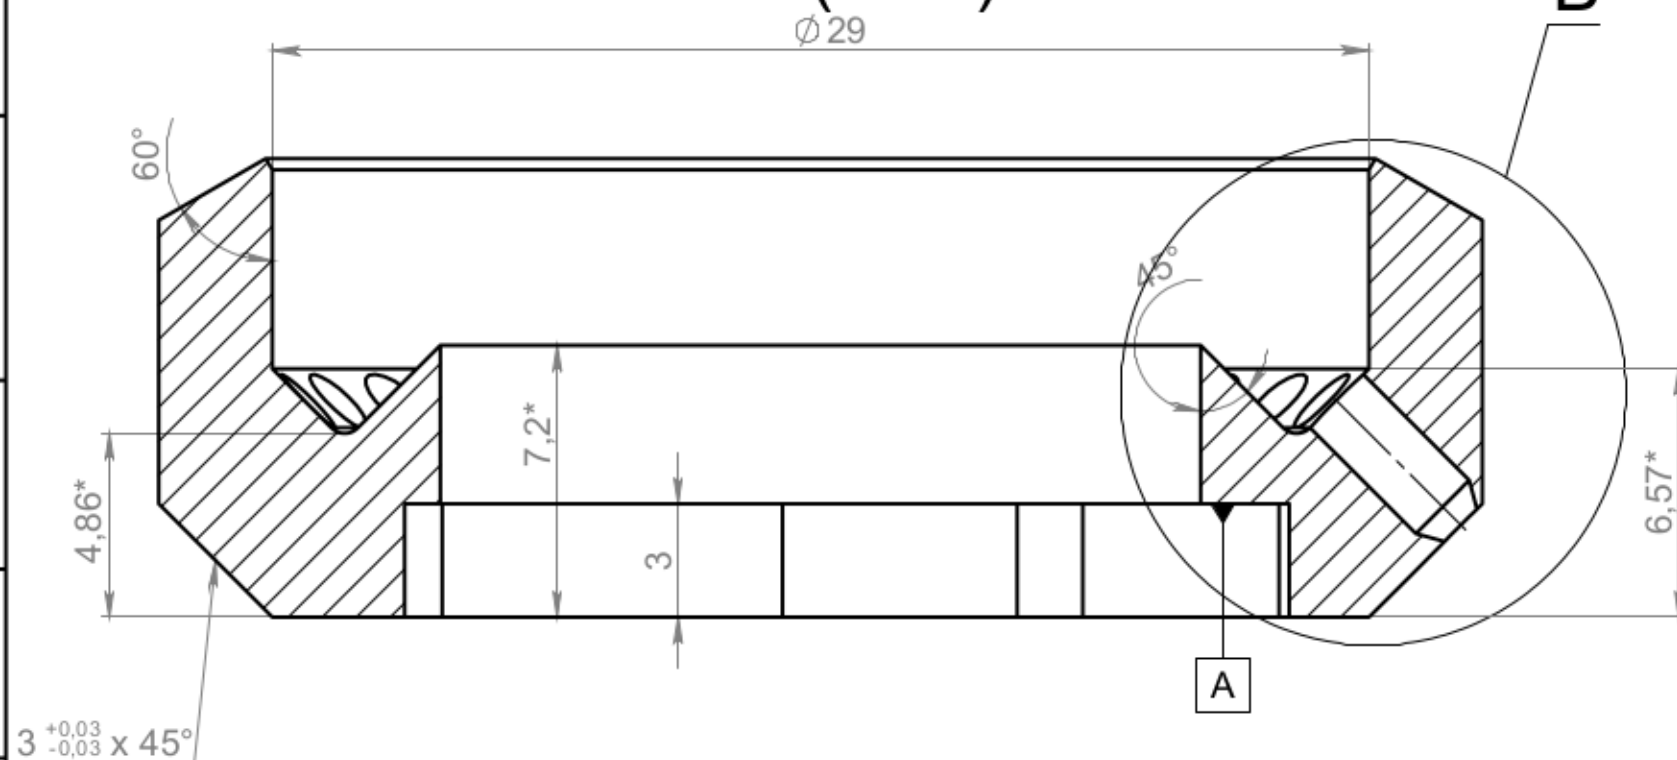

B

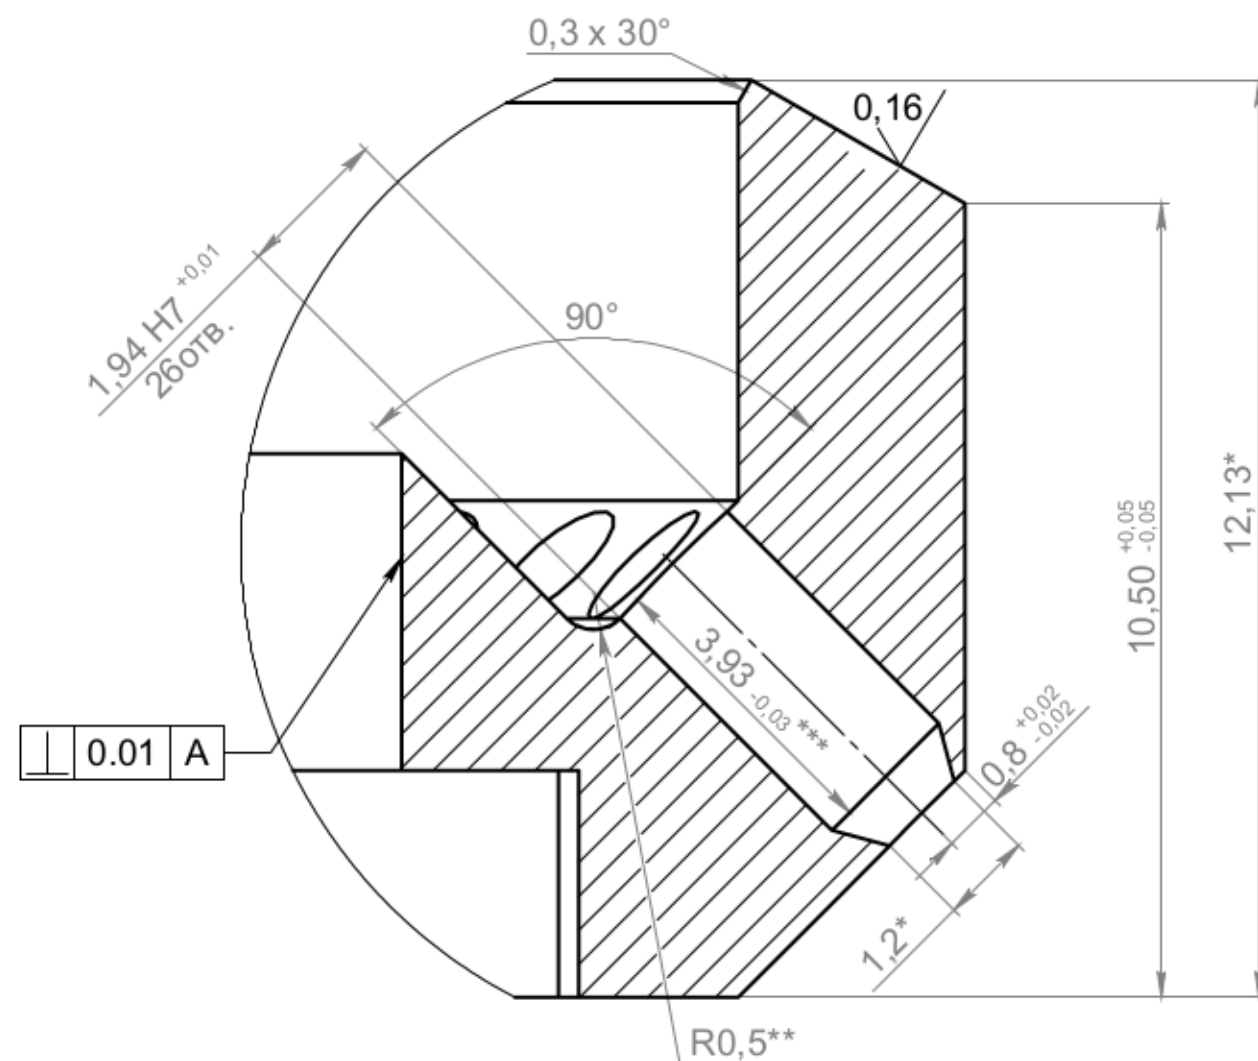

1. * Размер для справок
2. ** Размер определяется инструментом
3. *** Размер особой важности.
3. Неуказанные отклонения размеров -по ГОСТ 30893.1-2002-F
4. HRC 32-35
5. Допускается замена материала на сталь, стойкую к образованию окалины до 250градусов.
6. 26 цилиндро-конических отверстий начинать сквозным стартовым сверлением или фрезерованием со стороны наружной фаски



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильтра внутренняя	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Алексеев А.Н.		5.04.18					0.03	2:1
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
					Сталь 40X13 ГОСТ5949-75				
Н. контр.									
Утв.									