


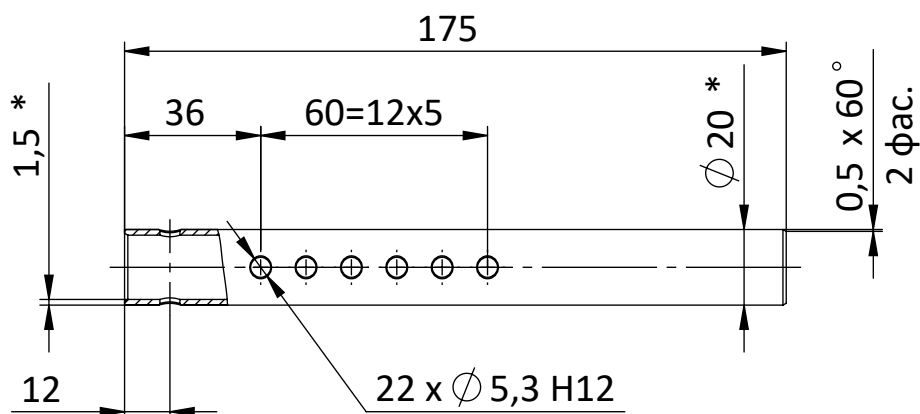

1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1 - т.
3. Предельное отклонение размера между осями двух любых отверстий $\varnothing 5,3$ по шагу 12 - $\pm 0,2$ мм.
4. Неуказанные фаски отверстий $\varnothing 5,3$ - $0,5 \times 45^\circ$

					000000000000						
					стойка подножки	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:2		
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.						Лист 1		Листов 1			
					Труба 20x2 ВТ1-0 ГОСТ 22897-86						
Н. контр.											
Утв.											