

СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА РП-10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Соединители внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов. Вид климатического исполнения – УХЛ, В. Вид приемки – 1, 5, 9. Вилки и розетки имеют металлический литой или пластмассовый кожух с прямым и угловым выходом кабеля и фиксирующие замки. Покрытие контактов серебро и олово-висмут. Вилки и розетки имеют ловители и плавающие контакты.



БРО.364.025ТУ – для изделий с приемкой ОТК, ГЕО.364.004ТУ – для изделий с приемкой ПЗ.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

РП	10	7	(«З»	Л	У	П	УН)	П	О	В
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


1. Тип соединителя: ручного сочленения (расчленения), общего назначения, низкочастотный, прямоугольный
2. Порядковый номер разработки
3. Количество контактов: 7 (11, 15, 22, 30, 42)
4. Наличие замка для фиксации сочлененного положения
5. Наличие ловителей (направляющих штырей, втулок)
6. Наличие корпуса с угловым выходом кабеля (жгута)
7. Наличие корпуса с прямым выходом кабеля (жгута)
8. Наличие универсального (пластмассового) корпуса (с прямым, угловым выходом кабеля)
9. Изолятор из термопластичного материала
10. Покрытие контактов олово-висмут (без буквы «О» - покрытие контактов серебром)
11. Всеклиматическое исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В	1500 1550 – «В» (ПЗ)
Сила электрического тока на один контакт, А, не более	15
Сопротивление контактов, Ом, не более	0,004 0,02 – УХЛ 2.1(ОТК)
Температура окружающей среды, °С	-60...+125
Количество контактов	7, 11, 15, 22, 30, 42

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вилка РП10 без корпуса

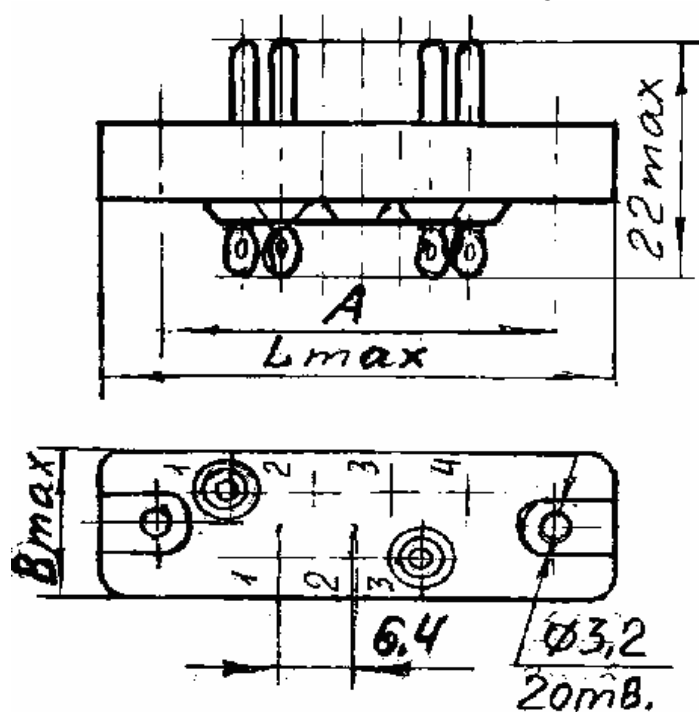

Розетка РП10 без корпуса

