



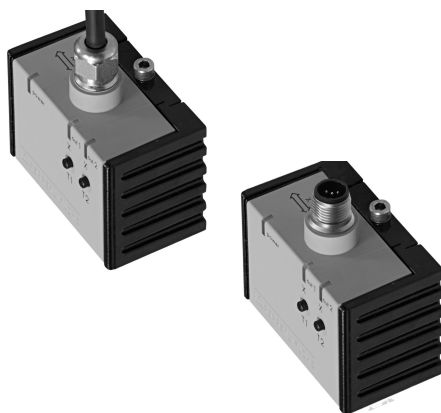



- Диапазон измерения 0 ... 360°
- Аналоговый выход 4 мА ... 20 мА
- Пред. настройки оценочных пределов
- 2 переключ-щих выхода, регулируемые

Электрическое соединение

Стандартный символ/ подключение:



Стандартный символ/ подключение:

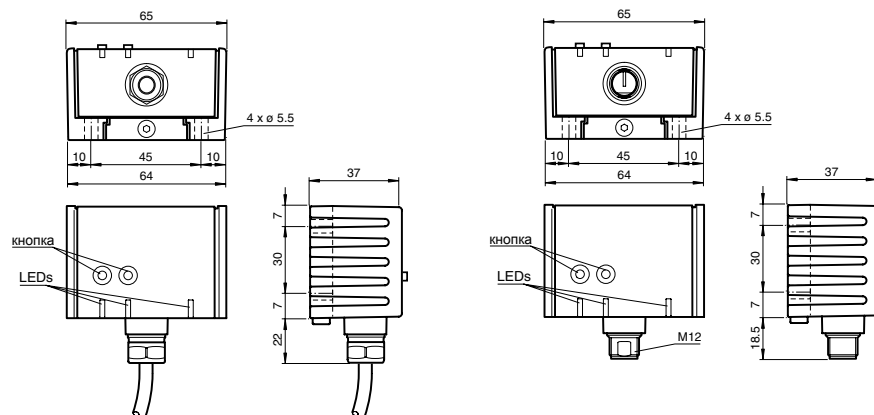

CE


		INX360D-F99-I2E2-V15	INX360D-F99-I2E2-5M
Диапазон измерения	0 ... 360°	◆	◆
Абсолютная точность	≤ ± 0,5°	◆	◆
Разрешение	≤ 0,1°	◆	◆
Точность повторного цикла	≤ ± 0,1°	◆	◆
Температурное влияние	≤ 0,027°/K	◆	◆
Индикатор работы	зеленый светодиод	◆	◆
Индикация Teach-In	2 желтых светодиода (/ (переключение), мигание	◆	◆
Кнопка	2 пусковых кнопок(TEACH-IN точек переключения, TEACH-IN) для диапазона оценки)	◆	◆
Переключение	2 желтых светодиода : перекл. (для каждого выхода)	◆	◆
Рабочее напряжение	10 ... 30 В DC	◆	◆
Ток холостого хода	≤ 25 мА	◆	◆
Время задержки до готовности	≤ 200 мсек	◆	◆
Тип выхода	2 рнр, NO, защищены от обратной полярности, стойкие к К.З.	◆	◆
Рабочий ток	≤ 100 мА	◆	◆
Падение напряжения	≤ 3 В	◆	◆
Тип выхода	1 токовый выход 4 ... 20 мА	◆	◆
Нагрузочный импеданс		◆	◆
Температура окр. среды	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)	◆	◆
Тип подключения	соединитель M12 x 1, 5-штырьковый	◆	◆
	5 м, ПВХ кабель 5x 0,5 мм ²	◆	◆
Материал корпуса	Grivory 30% GF	◆	◆
Степень защиты	IP68 / IP69K	◆	◆
Масса	240 г	◆	◆





- Диапазон измерения 0 ... 360°
- Аналоговый выход 4 мА ... 20 мА
- Пред. настройки оценочных пределов
- 2 переключающих выхода, регулируемые

Электрическое соединение

Стандартный символ/ подключение:

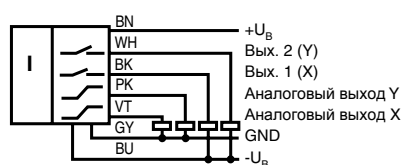

Стандартный символ/ подключение:

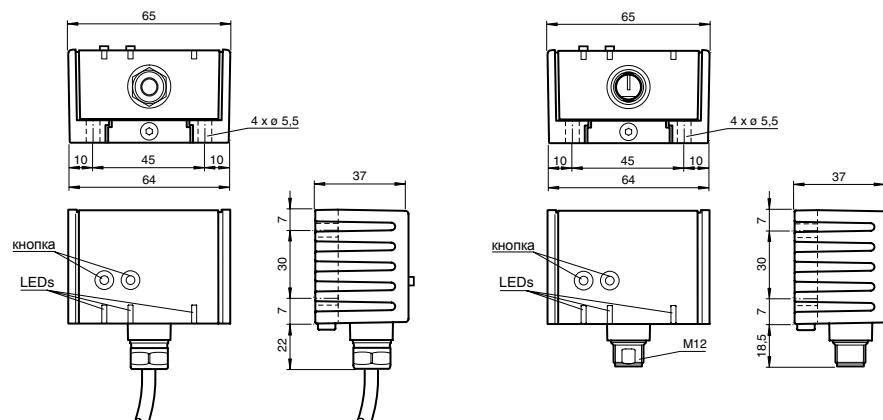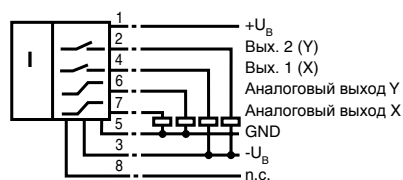

		INY360D-F99-2I2E2-V17	INY360D-F99-2I2E2-5M
Диапазон измерения	0 ... 360°	◆	◆
Абсолютная точность	≤ ± 0,5°	◆	◆
Разрешение	≤ 0,1°	◆	◆
Точность повторного цикла	≤ ± 0,1°	◆	◆
Температурное влияние	≤ 0,027°/K	◆	◆
Индикатор работы	зеленый светодиод	◆	◆
Индикация Teach-In	2 желтых светодиода /(переключение), мигание	◆	◆
Кнопка	2 пусковых кнопок(TEACH-IN точек переключения, TEACH-IN) для диапазона оценки)	◆	◆
Переключение		◆	◆
Рабочее напряжение	10 ... 30 В DC	◆	◆
Ток холостого хода	≤ 25 мА	◆	◆
Время задержки до готовности	≤ 200 мсек	◆	◆
Тип выхода	2 рнр, NO , защищены от обратной полярности, стойкие к К.З.	◆	◆
Рабочий ток	≤ 100 мА	◆	◆
Падение напряжения	≤ 3 В	◆	◆
Тип выхода	2 токовых выхода 4 ... 20 мА (один выход для каждой оси)	◆	◆
Нагрузочный импеданс		◆	◆
Температура окр. среды	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)	◆	◆
Тип подключения	соединитель M12 x 1, 8-штырьковый	◆	◆
	5 м, ПУР кабель 7x 0,5 мм ²	◆	◆
Материал корпуса	Grivory 30% GF	◆	◆
Степень защиты	IP68 / IP69K	◆	◆
Масса	240 г	◆	◆