

Одноосевые инклинометры Balluff BSI



Цена Одноосевые инклинометры Balluff BSI:

Стоимость уточняйте по телефону

Телефоны:

(495)964-23-55

(FAX)374-57-83

E-mail:

info@sensoren.ru

Технические характеристики Одноосевые инклинометры Balluff BSI:

Тип	датчик угла наклона, инклинометр
Число осей	1
Диапазон измерения	-45°.. +45° или 0°.. 360°
Выходной сигнал	4.. 20 мА или Modbus RTU RS-485 интерфейс
Температура эксплуатации	-40.. 85 °C
Питание	DC
Подключение	разъем M8
Степень пылевлагозащиты	IP67
Материал корпуса	алюминий

Одноосные инклинометры производства Balluff BSI с аналоговым выходным сигналом, предназначены для измерения угла наклона по одной оси. Аналоговый сигнал на выходе пропорционален углу наклона. Датчики угла наклона Balluff серии BSI обеспечивают пределы измерения от -45°.. +45° или 0°.. 360°. Также кроме инклинометров с аналоговым выходным сигналом 4.. 20 мА имеется модификация с цифровым интерфейсом Modbus RTU RS-485.

Одноосные инклинометры Balluff BSI отличаются миниатюрными размерами и невысокой массой, что позволяет применять их в задачах, где критично требование по габаритам прибора. Одноосевые датчики наклона Баллуфф серии BSI имеют высокое разрешение 0.01°.

Прочный и компактный корпус, расширенный температурный диапазон и степень пылевлагозащиты IP67, позволяет использовать инклинометры Balluff BSI в жестких условиях эксплуатации, в том числе, на подвижной технике.



Габариты	79x28x20 мм

Описание Одноосевые инклинометры Balluff BSI:

Выходной сигнал	4.. 20 mA	Modbus RTU RS-485
Диапазон измерения 0°.. 360°	Одноосевой инклинометр Balluff BSI R11A0-XB-CXP360-S75G (BSI0004)	Одноосевой инклинометр Balluff BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G (BSI0003)
Диапазон измерения -45°.. +45°	Одноосевой инклинометр Balluff BSI R11A0-XB-CXS045-S75G (BSI0002)	
Напряжение питания	10.. 30 V DC	

Одноосевые инклинометры IFM Electronic



Цена Одноосевые инклинометры IFM Electronic:

Стоимость уточняйте по телефону

Телефоны:

(495)964-23-55

(FAX)374-57-83

E-mail:

info@sensoren.ru

Технические характеристики Одноосевые инклинометры IFM Electronic:

Тип	датчик угла наклона, инклинометр
Число осей	1
Диапазон измерения	-20°.. +20° или -90°.. +90°
Выходной сигнал	4.. 20 mA, 0.5.. 4.5 В или 0.. 10 В
Температура эксплуатации	-30.. 85 °C
Питание	DC
Подключение	разъем, кабель
Степень пылевлагозащиты	IP67
Материал корпуса	пластик

Одноосные инклинометры производства IFM Electronic (Германия) с аналоговым выходным сигналом, предназначены для измерения угла наклона по одной оси. Аналоговый сигнал на выходе пропорционален углу наклона. Компания ИФМ Электроник предлагает одноосные инклинометры для применения в жестких условиях эксплуатации на подвижной технике: в прочном корпусе, с расширенным температурным диапазоном эксплуатации.

Описание
Одноосевые инклинометры IFM Electronic:

Инклинометр IFM Electronic EC2019	R360/INCLINOMETER/0-10V	Скачать описание в формате pdf
--------------------------------------	-------------------------	--

Инклинометр IFM Electronic EC2045	R360/INCLINOMETER/0,5-4,5	Скачать описание в формате pdf
Инклинометр IFM Electronic EC2060	R360/INCLINOMETER/4-20mA	Скачать описание в формате pdf
Инклинометр IFM Electronic EC2061	R360/INCLINATION SWITCH	Скачать описание в формате pdf
Инклинометр IFM Electronic EC2082	R360/INCLINOMETER/4-20mA/II	Скачать описание в формате pdf

Купить одноосные инклинометры ifm electronic Вы можете в нашей компании. Возможны изменения в маркировке, некоторые модели могут быть сняты с производства и заменены другими.

Одноосевые инклинометры Pepperl Fuchs



Цена Одноосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

Стоимость уточняйте по телефону

Телефоны:

(495)964-23-55

(FAX)374-57-83

E-mail:

info@sensoren.ru

Технические характеристики Одноосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

Тип	датчик угла наклона, инклинометр
Число осей	1
Диапазон измерения	0°.. 360°
Выходной сигнал	4.. 20 мА и 2хPNP NO, 0.. 5 В и 2хPNP NO или CANopen интерфейс
Температура эксплуатации	-40.. 85 °С
Питание	DC
Подключение	разъем, кабель
Степень пылевлагозащиты	IP68
Материал корпуса	пластик

Описание Одноосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

Одноосные инклинометры производства Pepperl + Fuchs (Германия) с аналоговым выходным сигналом, предназначены для измерения угла наклона по одной оси. Аналоговый сигнал на выходе пропорционален углу наклона.

Датчики угла наклона P+F новой серии F99 обеспечивают пределы измерения от 0 до 360°, кроме аналогового сигнала имеются два пороговых выхода. Наличие кнопок настройки и режима обучения TEACH-IN позволяет быстро и просто настроить датчик угла наклона Pepperl + Fuchs для решения конкретной задачи.

Высокое разрешение (0.1°), прочный корпус, расширенный температурный диапазон и степень пылевлагозащиты IP68/IP69K позволяет использовать инклинометры PF INX в жестких условиях эксплуатации, в том числе, на подвижной технике.

Инклинометр P+F INX360D-F99-B16- V15	Диапазон измерения 0.. 360°. Высокая ударопрочность. Расширенный температурный диапазон: - 40.. +85 °C. CANopen interface	Скачать описание инклинометров P+F формате pdf
Инклинометр P+F INX360D-F99-I2E2- V15	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность	
Инклинометр P+F INX360D-F99-I2E2- V15-Y228146	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INX360D-F99-I2E2- 5M	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INX360D-F99-I2E2- 7M	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INX360D-F99-U2E2- V15	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 0.. 5 В, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INX360D-F99-U2E2- 5M	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 0.. 5 В, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	

Купить одноосные инклинометры Pepperl+Fuchs Вы можете в нашей компании. Возможны изменения в маркировке, некоторые модели могут быть сняты с производства и заменены другими.

Комплектация Одноосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

1. В комплектацию не входят: ответные разъемы.

Двухосевые инклинометры IFM Electronic



Цена Двухосевые инклинометры IFM Electronic:

Стоимость уточняйте по телефону

Телефоны:

(495)964-23-55

(FAX)374-57-83

E-mail:

info@sensoren.ru

Технические характеристики Двухосевые инклинометры IFM Electronic:

Тип	датчик угла наклона, инклинометр
Число осей	2
Диапазон измерения	-15°.. +15° или -45°.. +45°
Выходной сигнал	4.. 20 мА, интерфейс CAN
Температура эксплуатации	-30.. 80 °C
Питание	DC
Подключение	разъем, кабель
Степень пылевлагозащиты	IP67
Материал корпуса	пластик

Двухосные инклинометры производства IFM Electronic (Германия) с аналоговым выходным сигналом, предназначены для измерения угла наклона по двум осям. Аналоговый сигнал на выходе пропорционален углу наклона. Компания ИФМ Электроник предлагает двухосные инклинометры для применения в жестких условиях эксплуатации на подвижной технике: в прочном корпусе, с расширенным температурным диапазоном эксплуатации.

Описание
Двухосевые инклинометры IFM Electronic:


Инклинометр IFM Electronic CR2101	R360/INCLINATION SENSOR/CAN	Скачать описание в формате pdf
Инклинометр IFM Electronic CR2102	R360/INCLINATION SENSOR/CAN	Скачать описание в формате pdf

Купить двухосные инклинометры ifm electronic Вы можете в нашей компании. Возможны изменения в маркировке, некоторые модели могут быть сняты с производства и заменены другими.

Комплектация Двухосевые инклинометры IFM Electronic:

1. В комплектацию не входят: ответные разъемы.

Двухосевые инклинометры IFM Electronic серии JN

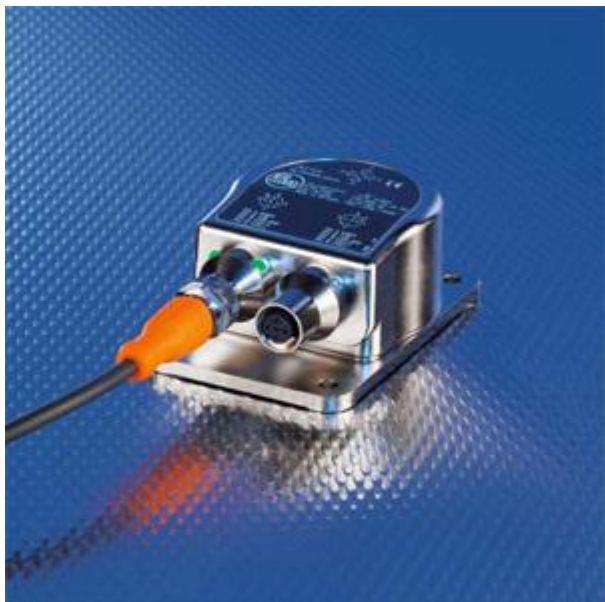

Цена Двухосевые инклинометры IFM Electronic серии JN:

Стоимость уточняйте по телефону

Телефоны:

(495)964-23-55

(FAX)374-57-83

E-mail:

info@sensoren.ru

Технические характеристики Двухосевые инклинометры IFM Electronic серии JN:

Тип	датчик угла наклона, инклинометр
Число осей	2
Диапазон измерения	-180°.. +180° или -45°.. +45°
Выходной сигнал	интерфейс CAN
Температура эксплуатации	-45.. 85 °C
Питание	DC
Подключение	разъем
Степень пылевлагозащиты	IP69K
Материал корпуса	металл

Описание Двухосевые инклинометры IFM Electronic серии JN:



Инклинометры IFM Electronic новой серии JN обеспечивают высокую точность измерения во всём диапазоне по осям X и Y. Двухосевые датчики угла наклона IFM серии JN с поддержкой интерфейса и шины CANopen предназначены для позиционирования в подвижной технике.

Компания ИФМ Электроник предлагает двухосные инклинометры для применения в жестких условиях эксплуатации: в прочном корпусе, с расширенным температурным диапазоном эксплуатации.

Инклинометр IFM Electronic JN2100	-180°.. +180°	Скачать описание в формате pdf
Инклинометр IFM Electronic JN2101	-45°.. +45°	Скачать описание в формате pdf

ска
инстр

Купить инклинометры IFM JN2100 и JN2101 с интерфейсом CAN Вы можете в нашей компании. Возможны изменения в маркировке, некоторые модели могут быть сняты с производства и заменены другими.

Комплектация Двухосевые инклинометры IFM Electronic серии JN:

1. В комплектацию не входят: ответные разъемы.

Двухосевые инклинометры Pepperl Fuchs



Цена Двухосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

Стоимость уточняйте по телефону

Телефоны:

(495)964-23-55

(FAX)374-57-83

E-mail:

info@sensoren.ru

Технические характеристики Двухосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

Тип	датчик угла наклона, инклинометр
Число осей	2
Диапазон измерения	-15°.. +15° или 0°.. 360°
Выходной сигнал	4.. 20 мА и 2хPNP NO, 0.. 5 В и 2хPNP NO или CANopen интерфейс
Температура эксплуатации	-40.. 85 °С
Питание	DC
Подключение	разъем, кабель
Степень пылевлагозащиты	IP68
Материал корпуса	пластик

Описание Двухосевые инклинометры Pepperl Fuchs:

Двухосные инклинометры производства IFM Electronic (Германия) с аналоговым выходным сигналом, предназначены для измерения угла наклона по двум осям. Аналоговый сигнал на выходе пропорционален углу наклона. Двухосные инклинометры производства Pepperl + Fuchs (Германия) с аналоговым выходным сигналом, предназначены для измерения угла наклона по осям X и Y.

Датчики угла наклона P+F новой серии F99 обеспечивают пределы измерения от 0 до 360°, кроме аналогового сигнала имеются два пороговых выхода. Наличие кнопок настройки и режима обучения TEACH-IN позволяет быстро и просто настроить датчик угла наклона Pepperl + Fuchs для решения конкретной задачи.

Высокое разрешение (0.1°), прочный корпус, расширенный температурный диапазон и степень пылевлагозащиты IP68/IP69K позволяет использовать инклинометры PF INY в жестких условиях эксплуатации, в том числе, на подвижной технике.

Инклинометр P+F INY030D-F99- 2I2E2-V17	Диапазон измерения -15°.. +15°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA. Высокая ударопрочность.	Скачать описание инклинометров P+F формате pdf
Инклинометр P+F INY030D-F99- 2I2E2-5M	Диапазон измерения -15°.. +15°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INY360D-F99- B16-V15	Диапазон измерения 0.. 360°. Высокая ударопрочность. Расширенный температурный диапазон: - 40.. +85 °C. CANopen interface	
Инклинометр P+F INY360D-F99- 2I2E2-V17	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INY360D-F99- 2I2E2-5M	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 4.. 20 mA, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F INY360D-F99- 2U2E2-V17	Диапазон измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 0.. 5 В, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
Инклинометр P+F	Диапазон	

INY360D-F99- 2U2E2-5M	измерения 0.. 360°. Аналоговый выход: 0.. 5 В, 2 программируемых пороговых выхода. Высокая ударопрочность.	
--------------------------	--	--

Купить двухосевые инклинометры Perpetl+Fuchs Вы можете в нашей компании. Возможны изменения в маркировке, некоторые модели могут быть сняты с производства и заменены другими.