



циферблат

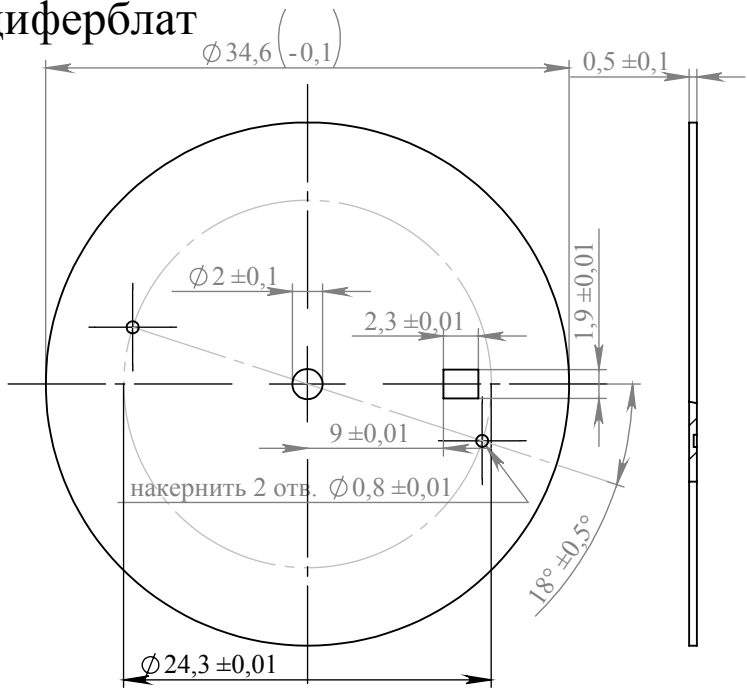

Ra 3.2


крышка

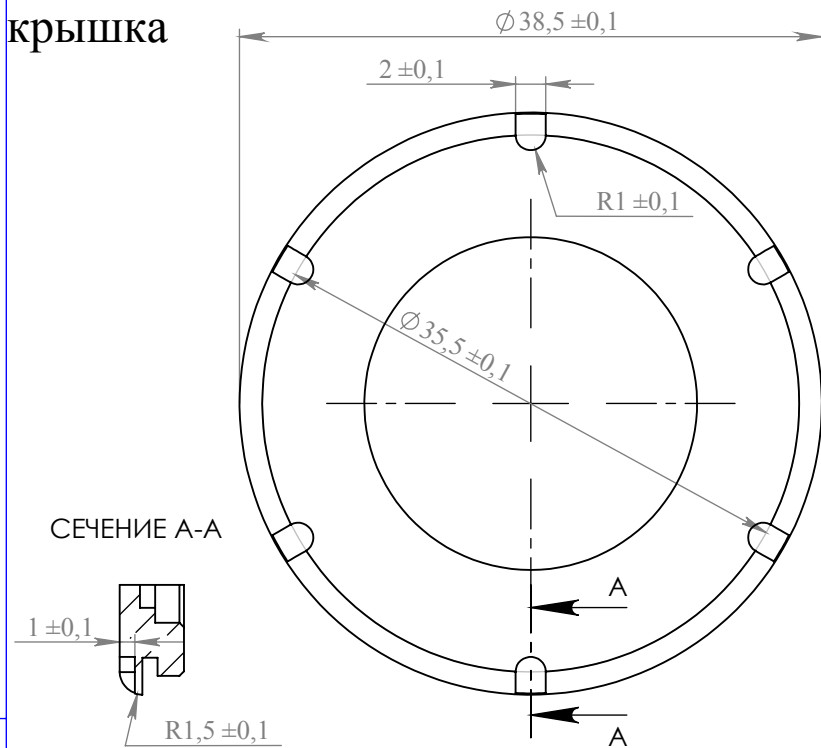


Ra 3.2

оправа

размер должен обеспечивать прижим
крышки оправы с циферблатом к корпусу

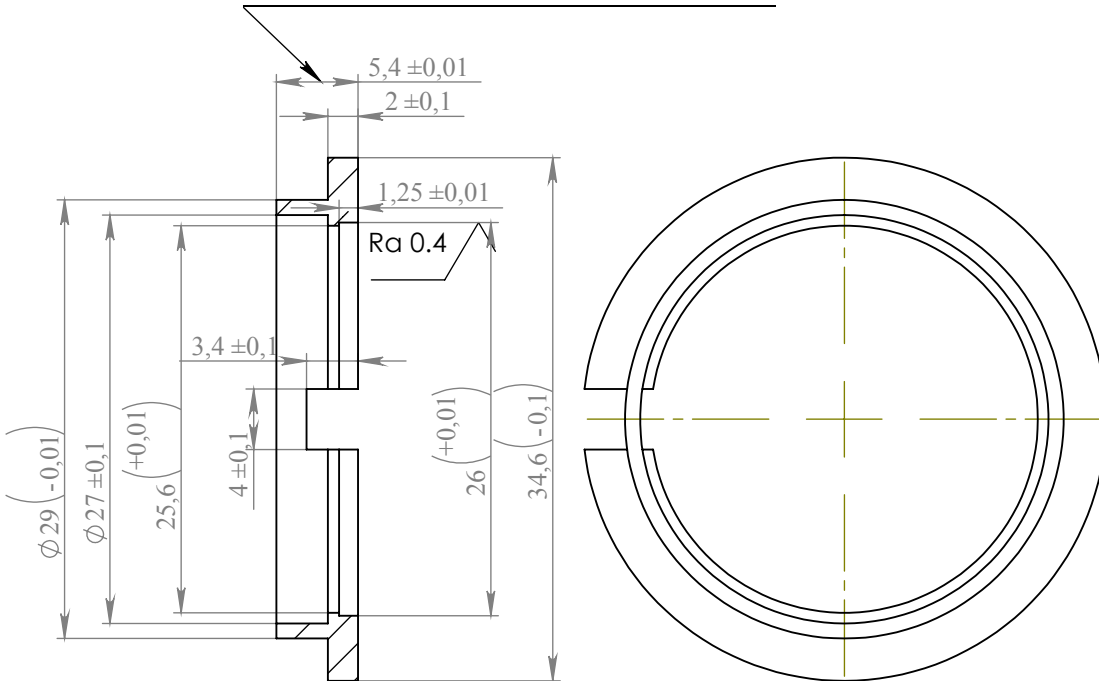





Ra 3.2

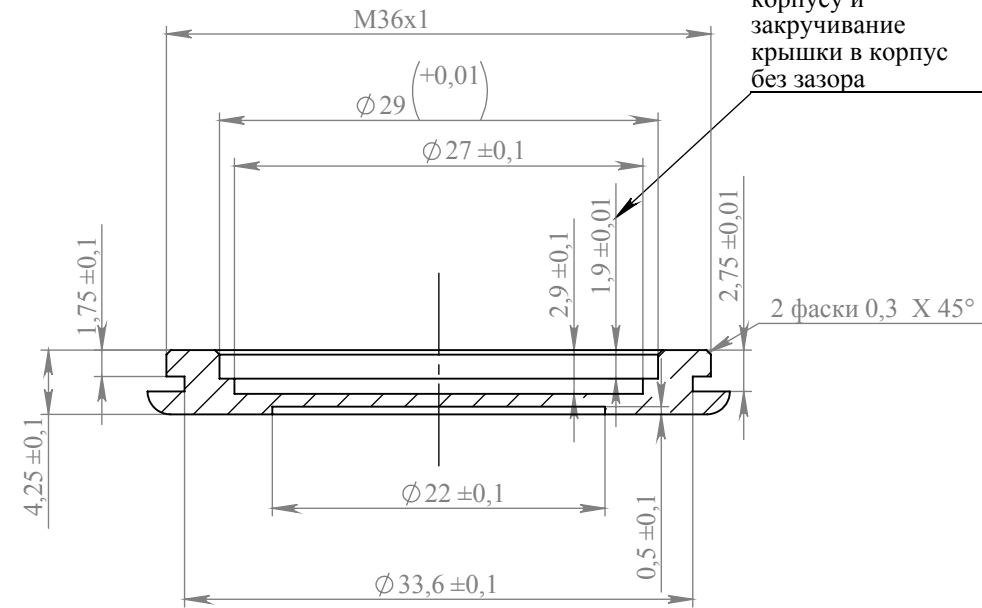


ПРИМЕЧАНИЕ: наружные поверхности полировать

корпус

Ra 3.2

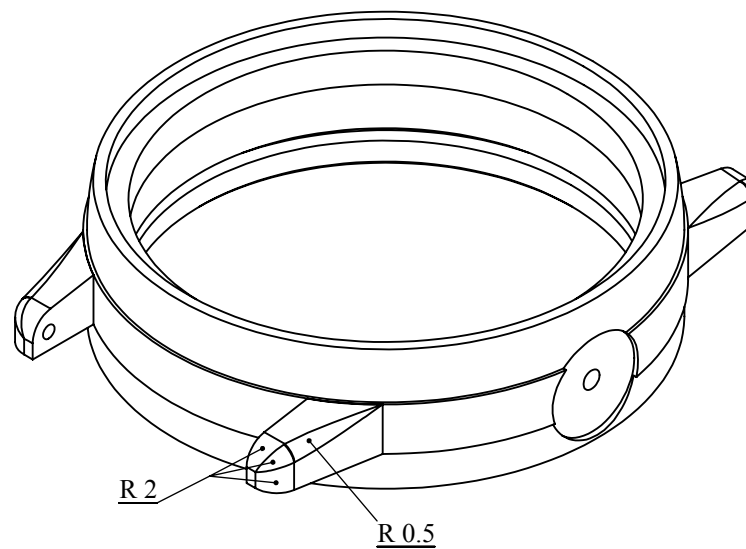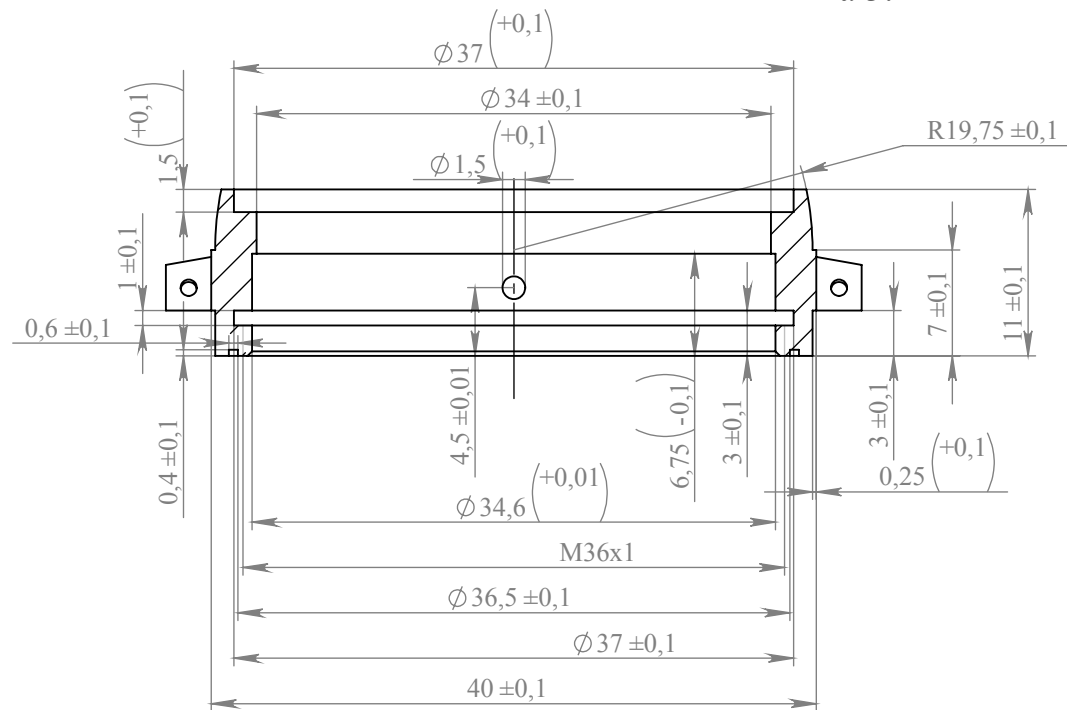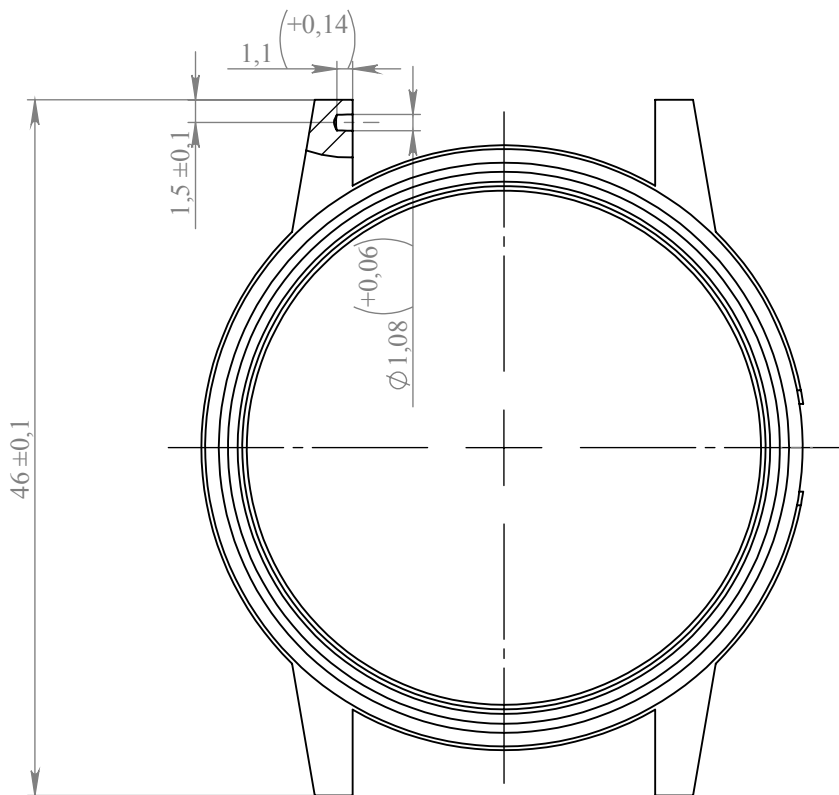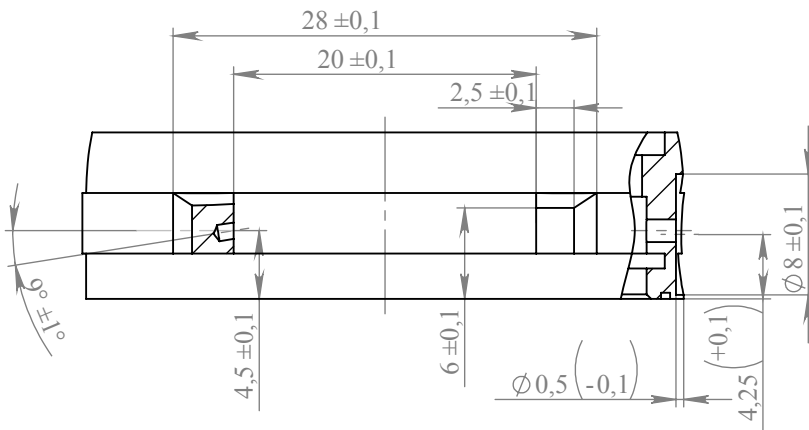

ПРИМЕЧАНИЕ: наружные поверхности полировать

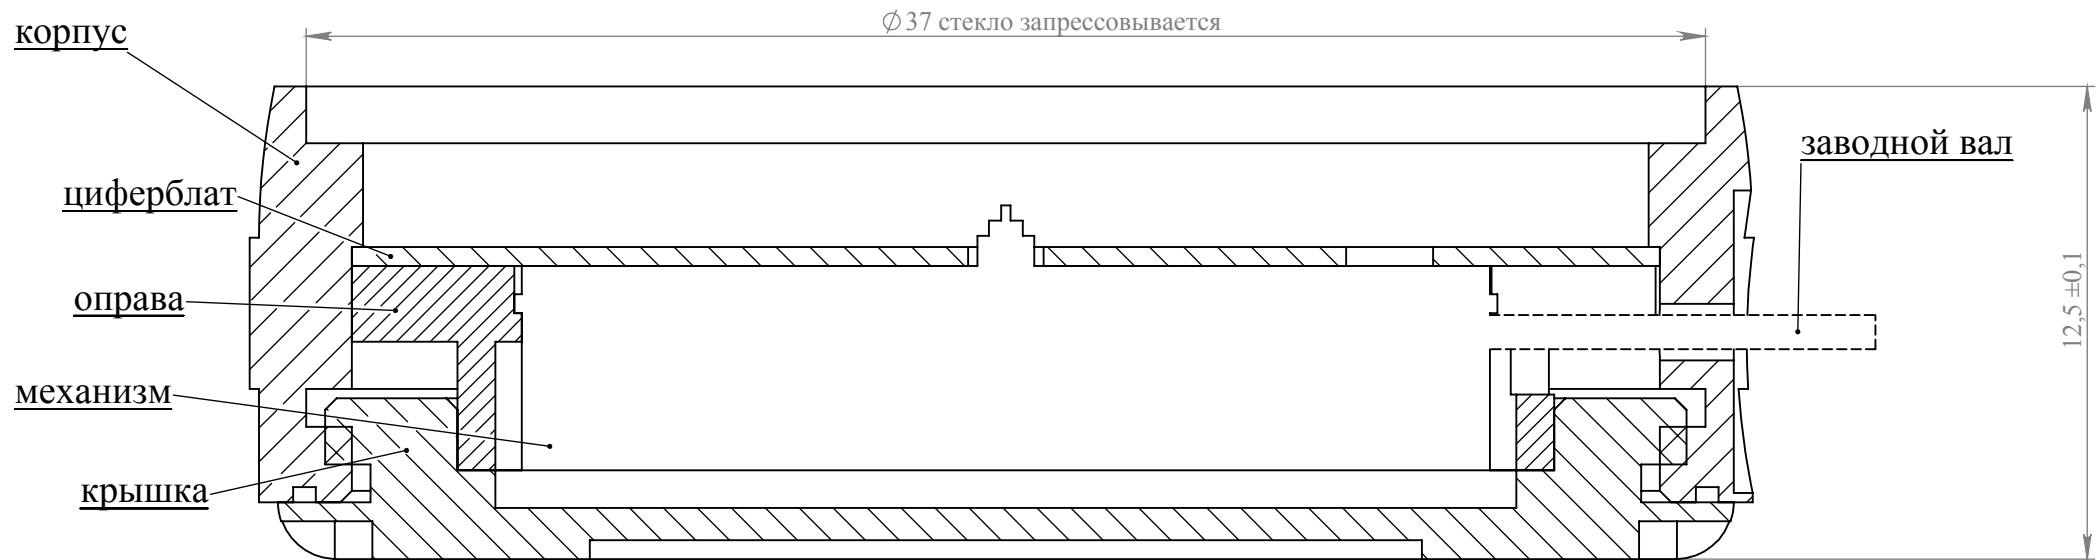

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. механизм+циферблат;
2. 1+ оправа;
3. установка 2 в корпус
4. установка крышки в корпус

Примечания:

При сборке соединения 1-3 устанавливаются в корпус с легким натягом, обеспечивающим дальнейшую разборку-сборку соединений.
При сборке заводной вал отсутствует.