

АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ ЭПРИ:

Ограничения скорости шпинделя на ДЗ,
выбор диапазонов, ориентация шпинделя,
при применении 8 битовом коде S.

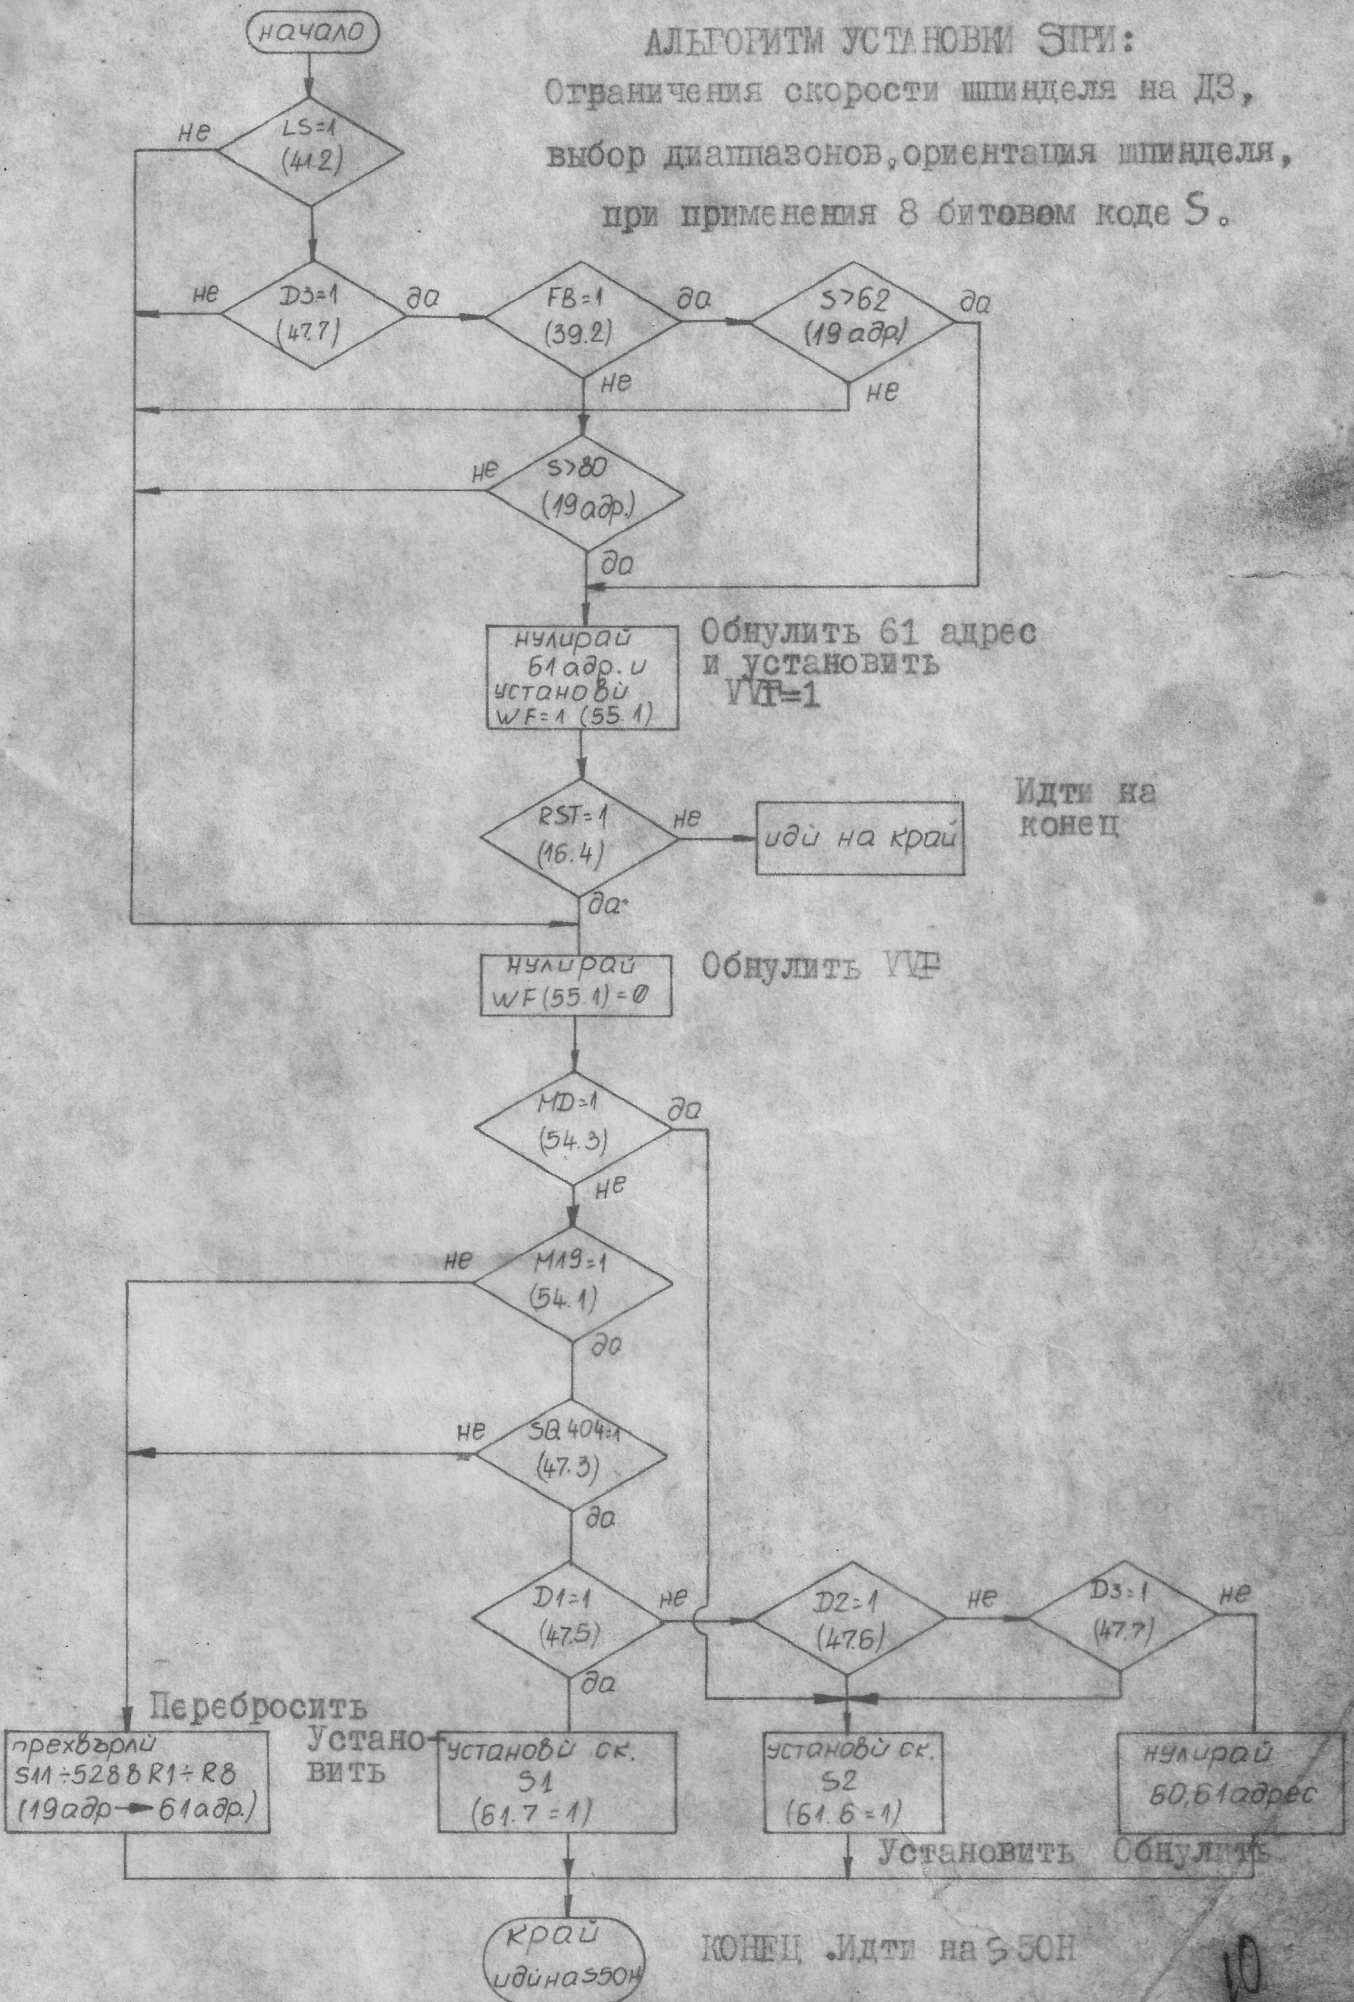


ДИАГРАММА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

РВБС1.16-3100-00 Е201 ДБ